


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

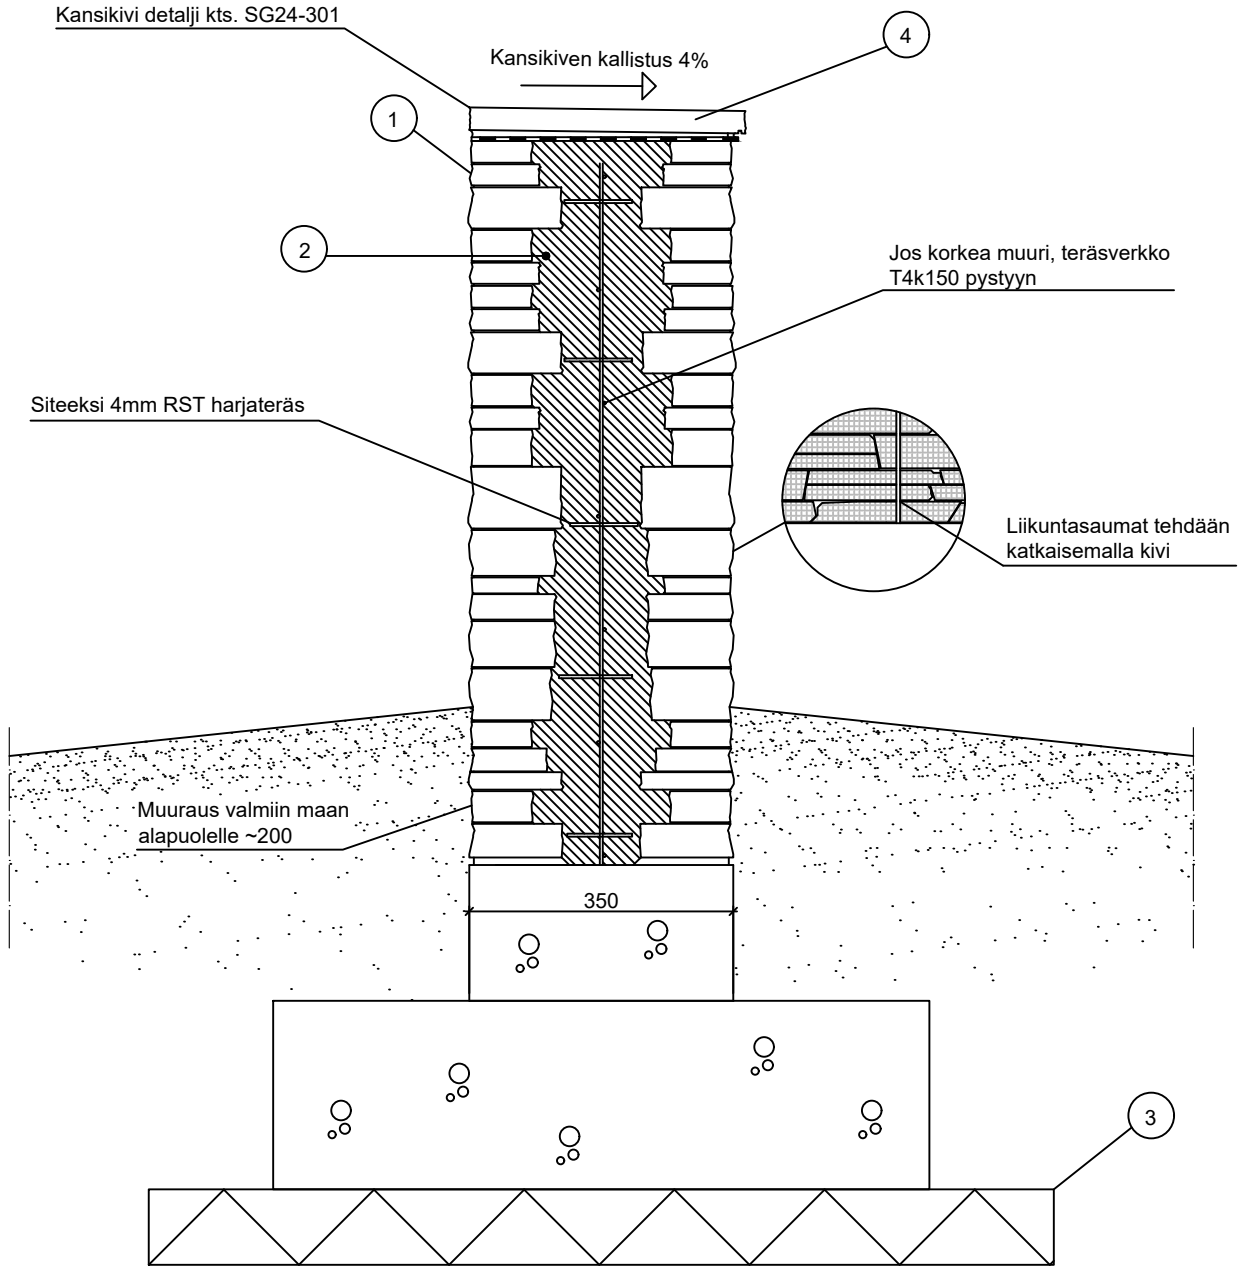

1)  
Kivenä käytetään Stonegroup Finland Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä tai graniitteja. Kiven syvyys 70-120mm.

2)  
Ilman saamaa toteutettavan muurattavan liuskekivijulkisivun taakse tulee C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni. Betonin takana käytetään 12mm filmivaneria.

3)  
Rautaeristys tarvittaessa, esim. 100 mm EPS

4)  
Kansikiven kallistus suuntaan, joka on vähemmän näkyvässä.

C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon S30 -tuotetta.