


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUKOKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

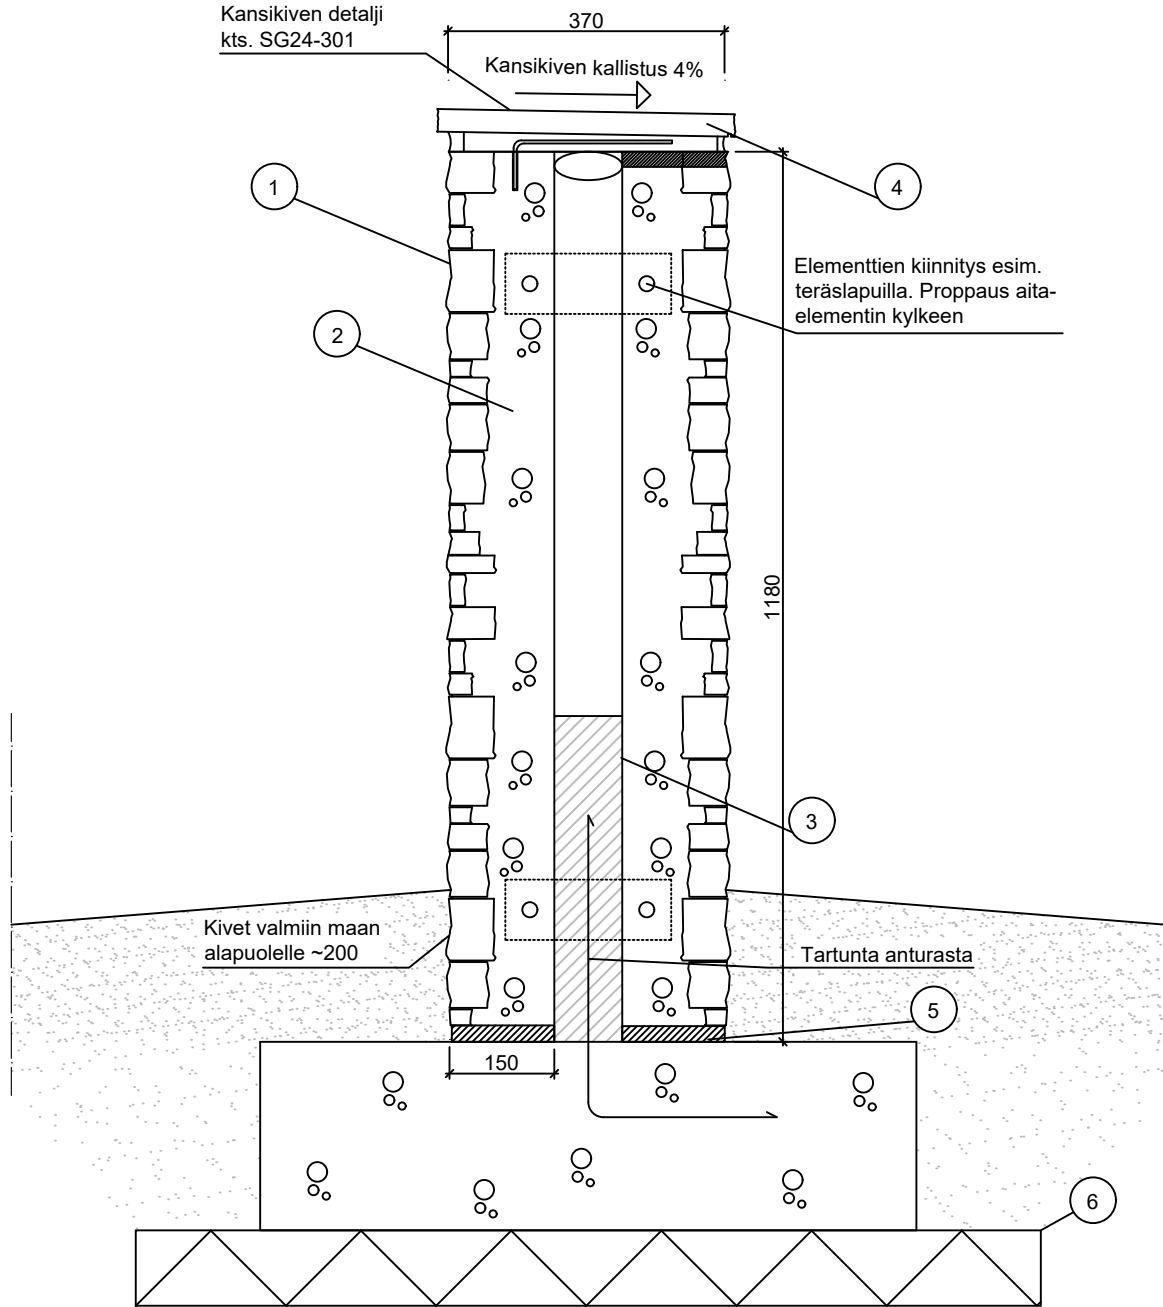

1) Toteutetaan ilman saumaa. Yhtenäinen rakenne. Kivenä käytetään Stonegroup Finland Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä tai graniitteja.

2) C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni.

3) Elementit kiillataan (kts. kohta 5) ensin suoraan, jonka jälkeen väli täytetään betonimassalla. Täyttömässana käytetään C30/37 lujuusluokan betonia.

4) Kansikivi ei ole elementissä kiinni, asennetaan jälkeinpäin. Kansikiven kallistus suuntaan, joka on vähemmän näkyvissä.

5) Elementit asennetaan suoraan käyttäen elementtien pohjalla asennuskiiloja sekä juotosvalua.

6) Tarvittaessa routaeristys, esim. 100 mm EPS

C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon S30 -tuotetta.