


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

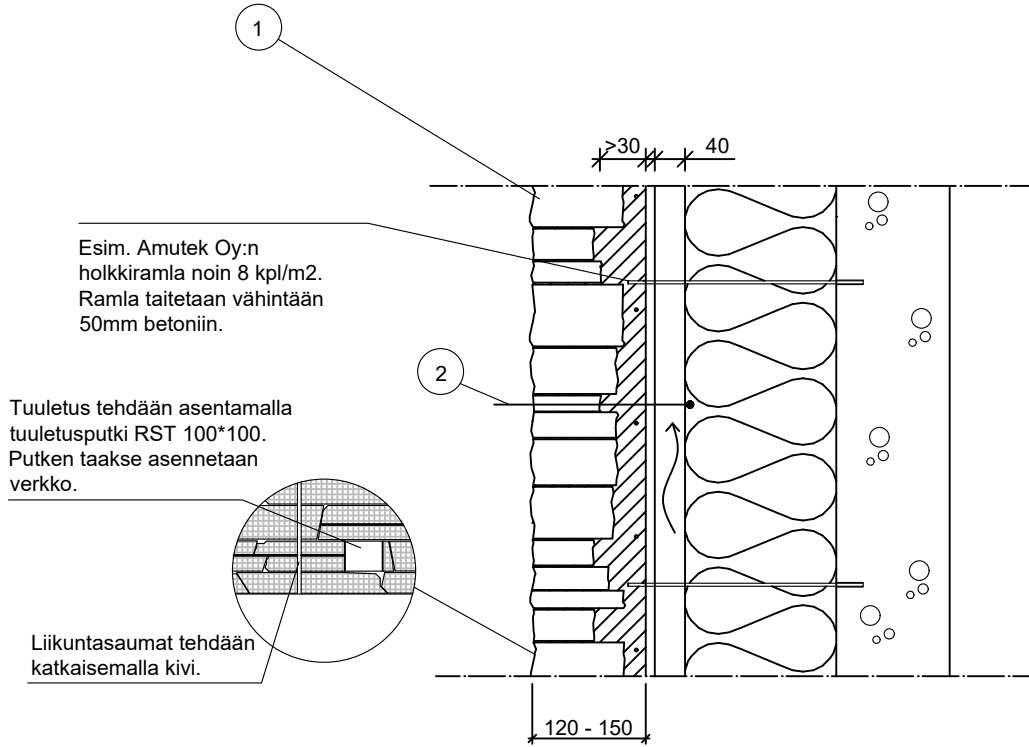

1)
Kivenä käytetään Stonegroup Finland Oy:n muurattavia luonnonkiviä. Kiven syvyys on tyypillisesti 70-120 mm.

2)
Ilman saumaa toteutettavan muurattavan luonnonkivijulkisivun taakse valetaan asennuksen yhteydessä C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni. Korkeissa rakenteissa varmuutta lisätään esim. RST verkolla 4#150 joka kiinnitetään harkkoon injektoituun kierretankoon. Täyttövalun taase asennetaan tyypillisesti ohut sementtikuitulevy tai, jokin muu hyvin kosteutta kestävä levy. Riittävä tuuletus voidaan toteuttaa esimerkiksi 22*100 mm ristikoolauksella.

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.