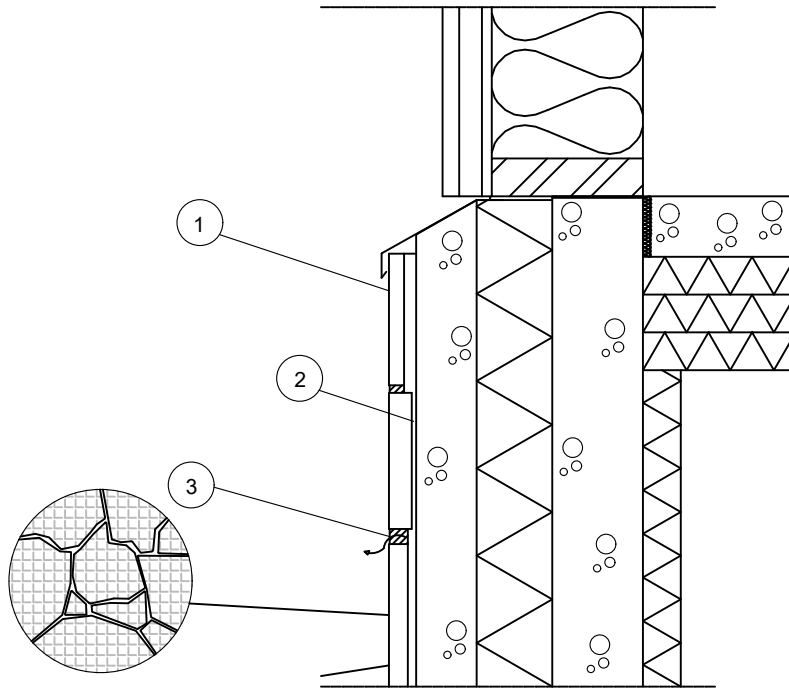


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS


1)
Kivenä käytetään Stonegroupin vapaamuotoista 1-3 cm paksua liuskekiveä. Kivikoko on noin 5-11 kpl/m². Vapaamuotoisten kivikappaleiden tulee siis olla riittävän pieniä (alle 0,25 m²/kpl, jotta rakenteen kuivuminen saumojen kautta toimii.

2)
Tuote asennetaan työmaalla. Alustan tulee olla ehyt, pölytön ja puhdas. Muottipinnasta mahdollisesti tullut sementtiliima tulee poistaa.

Verhoilukivet kiinnitetään käyttäen seuraavaa sekoitusta:

- 70% C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävää betoni, esim. Fescon S30
- 30% pakkasenkestävää S1 luokan saneerauslaasti, esim. Fescon VSL

3)
Verhoilukivet saumataan käyttäen Fescon kivisaumalaastia.

HUOM! Riskirakenne

Mikäli pinnassa ei pysy rappaus, ei siinä pysy liuskekivikään. Rakenteen kosteustekninen toiminta tulee ratkaista ennen kivien kiinnitystä.

Kysy lisää teknisestä tuestamme.