


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

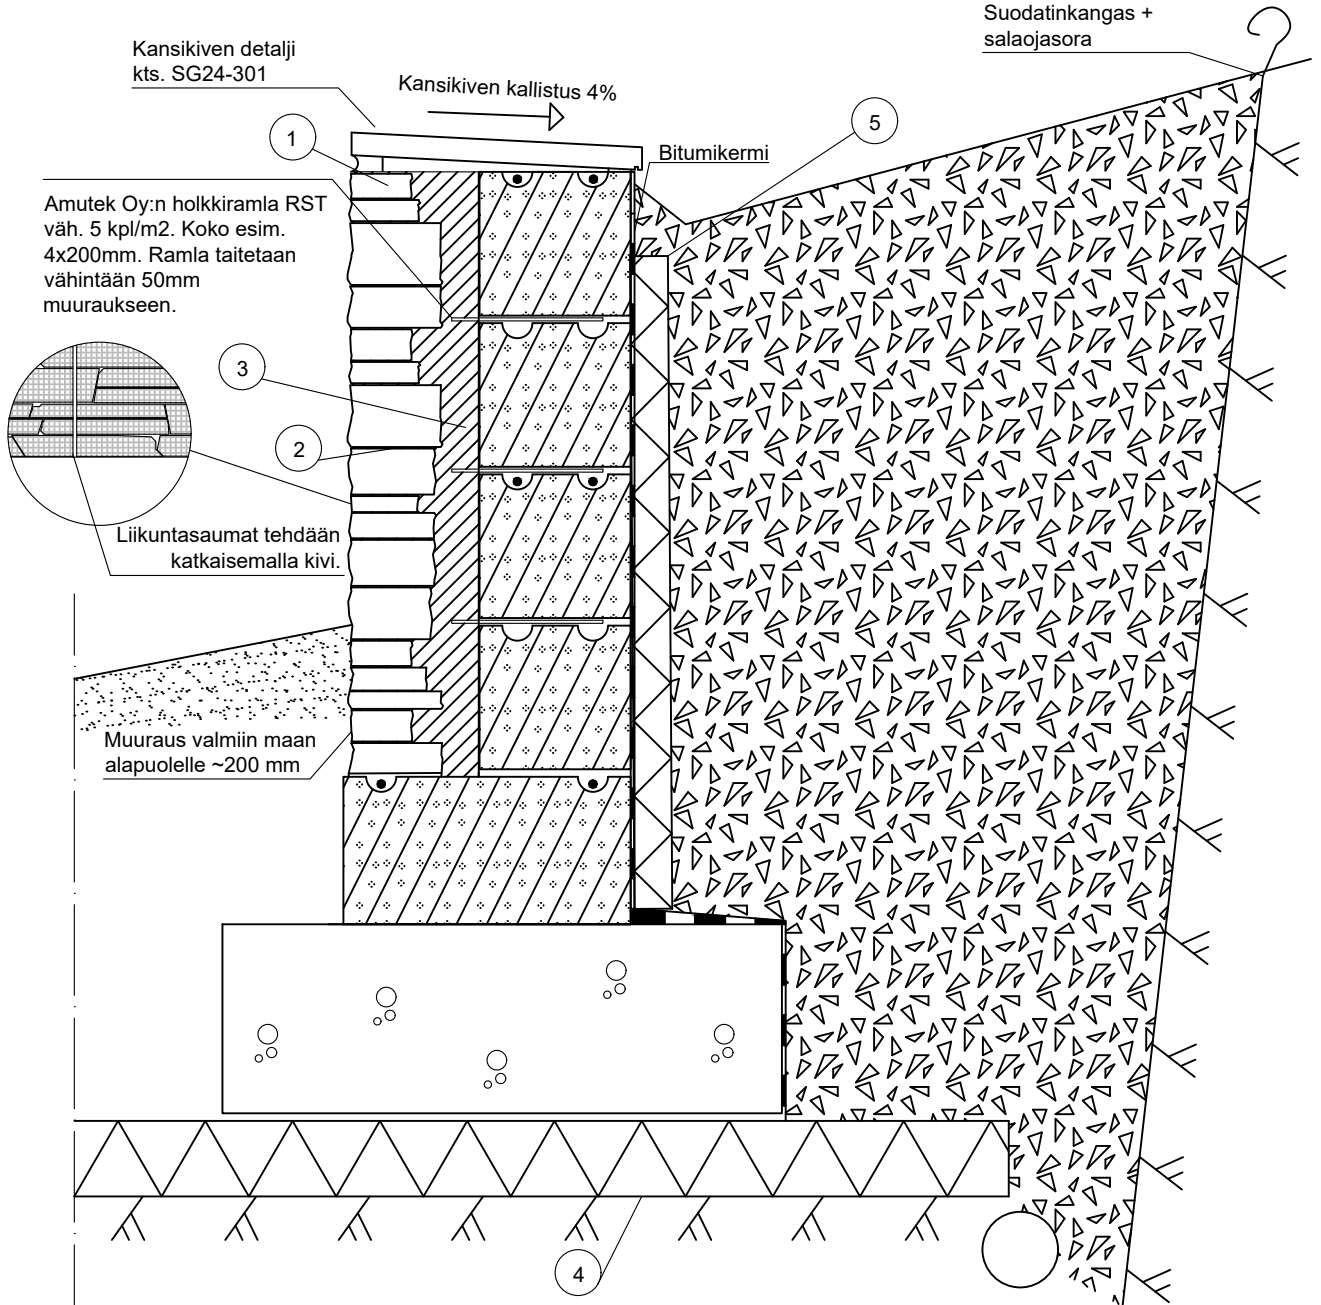

- 1)
Kivenä käytetään Stonegroup Finland Oy:n muurattavia rosopintaisia liuskekiviä. Kiven syvyys 70-120mm.
- 2)
Kivet ladotaan tiivistä noin 30 cm kerralla
- 3)
Liuskekiven taakse C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävä betoni.
- 4)
Routaeristys tarvittaessa esim. 100 mm EPS.
- 5)
Routaeristys tarvittaessa esim. 50 mm XPS.

C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.