


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

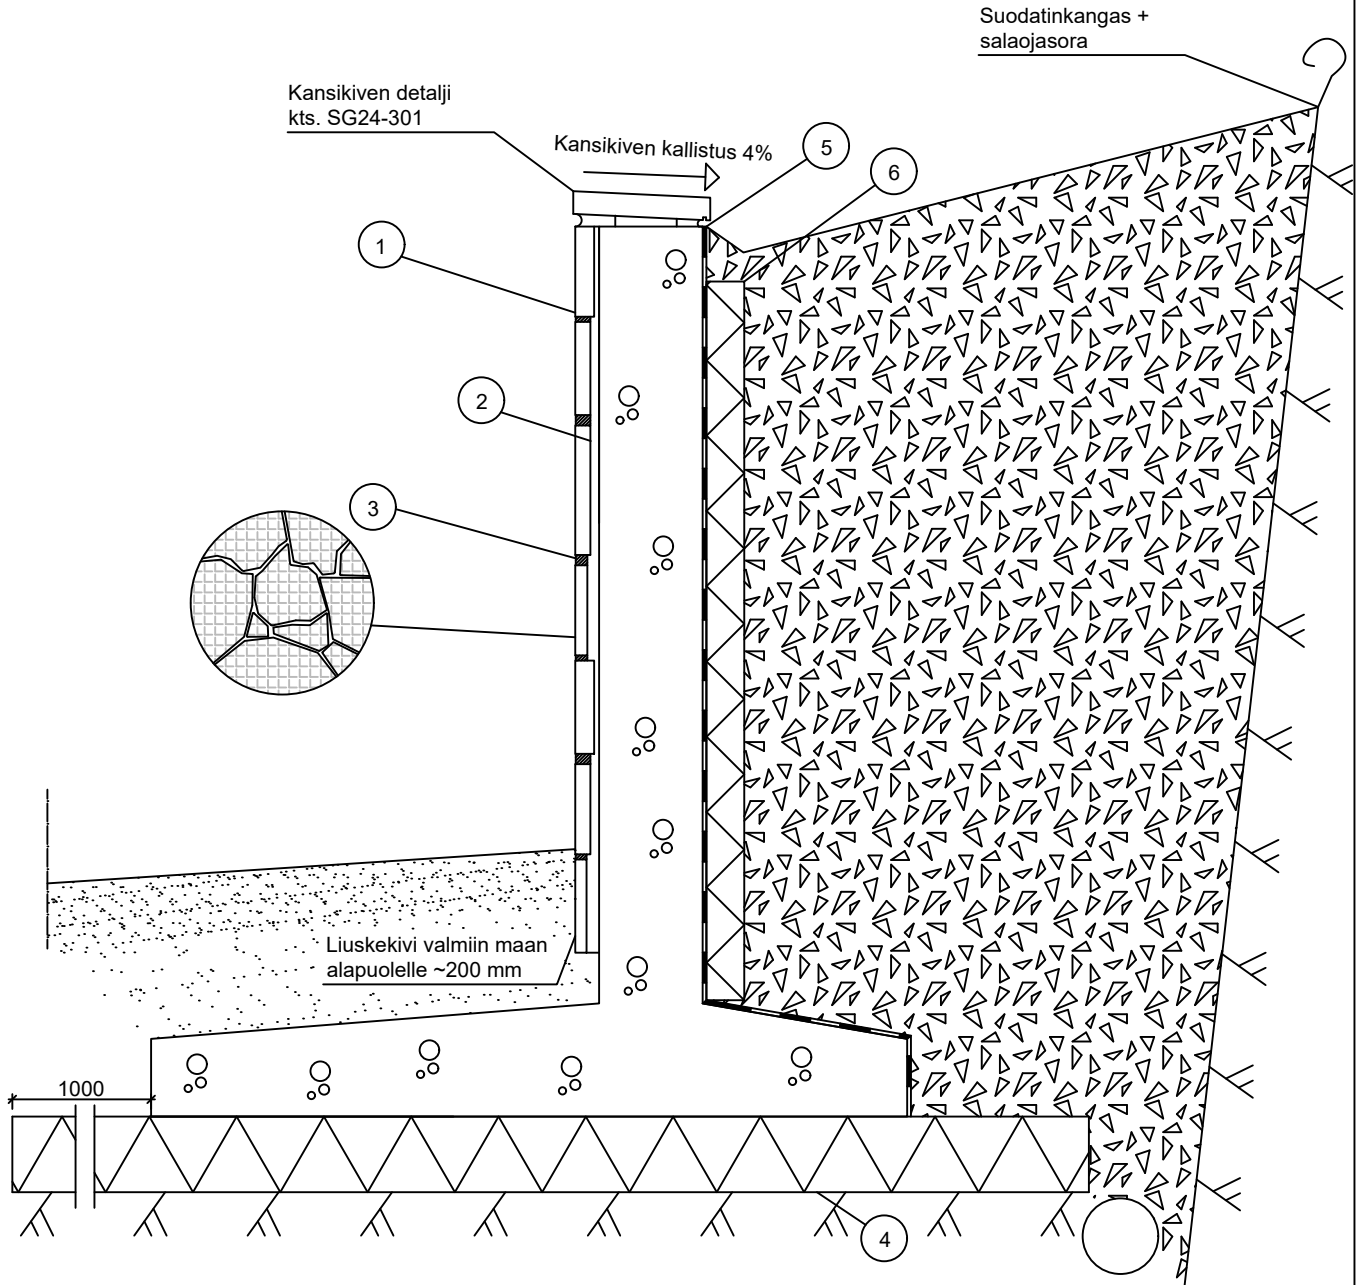

1)  
Kivenä käytetään Stonegroupin verhoilukiveä. Kivikoko on noin 5-11 kpl/m<sup>2</sup>. Vapaamuotoisten kiviappaleiden tulee siis olla riittävän pieniä, jotta tuuletus toimii.

2)  
Verhoilukivet kiinnitetään käyttäen seuraavaa sekoitusta:  
-70% C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävää betoni  
-30% pakkasenkestävä S1 luokan saneerauslaasti

3)  
Verhoilukivet saumataan käyttäen seuraavaa sekoitusta:  
-50% S06 sementtilaasti  
-50% C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävää betoni.  
Laasti värjätään työmaalla.

4)  
Routaeristys tarvittaessa esim. 100 mm EPS.

5)  
Bitumikermi, kiinnitetään hitsaamalla

6)  
Routaeristys tarvittaessa esim. 50 mm XPS

C25/30 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina voidaan käyttää Fescon Korrobetoni K30 -tuotetta.