


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

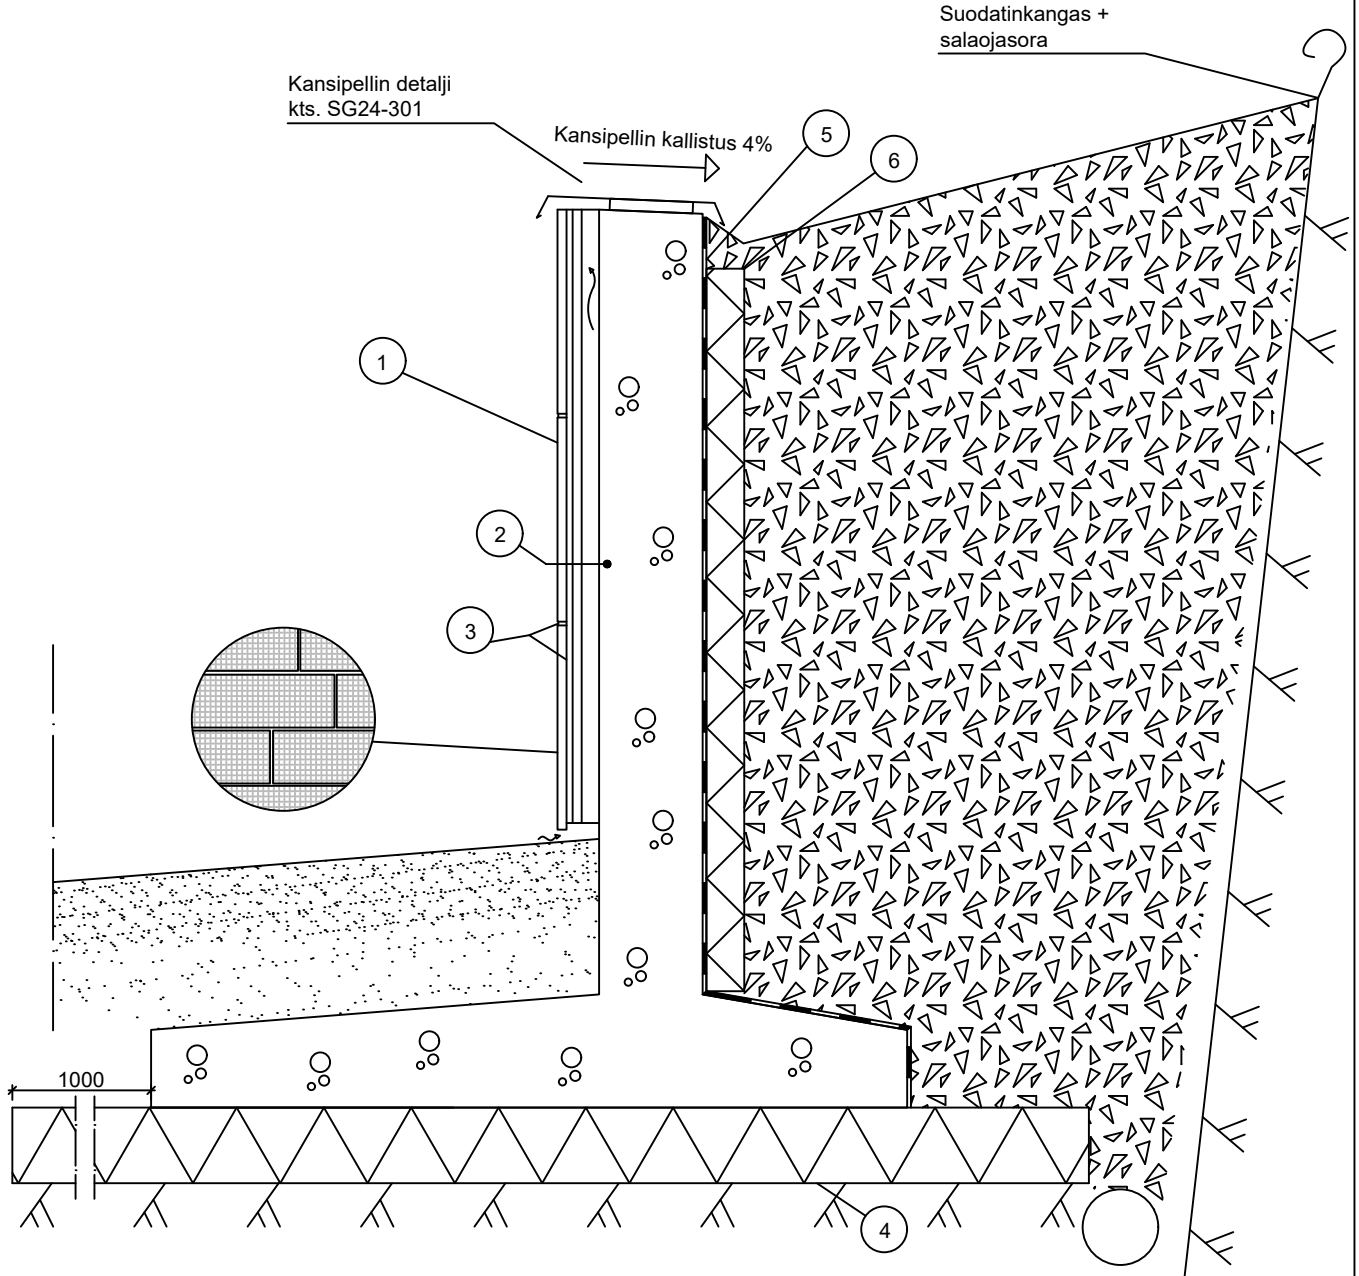

1)

Kivenä käytetään Stonegroupin liuskekivilaattaa. Liuskekiven paksuus 12mm.

Huomioitavaa:

- Saumojen leveys 3-5mm
- Maksimi kivikoko 400*700mm.

2)

Tuuletusväli toteutetaan asentamalla betoniulkokuoreen 23*100mm painekyllästetty pystykoolaus. Koolauksen pintaan asennetaan 12mm Knauf Aqua Outdoor -levy. Levyn pintaan asennetaan alkaalisuojattu lasikuituverkko 7mm*7mm ja liuskekivilaatta kts. kohta 3.

3)

Verhoilukivet kiinnitetään käyttäen S2 luokan pakkasenkestävää saneerauslaastia.

Verhoilukivet saumataan käyttäen pakkasenkestävää klinkkerisaumalaastia, esim. ARDEX G10.

4)

Routaeristys tarvittaessa esim. 100mm EPS.

5)

Bitumikermi, kiinnitetään hitsaamalla

6)

Routaeristys tarvittaessa esim. 50 mm XPS