


PERIAATELEIKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKAUS

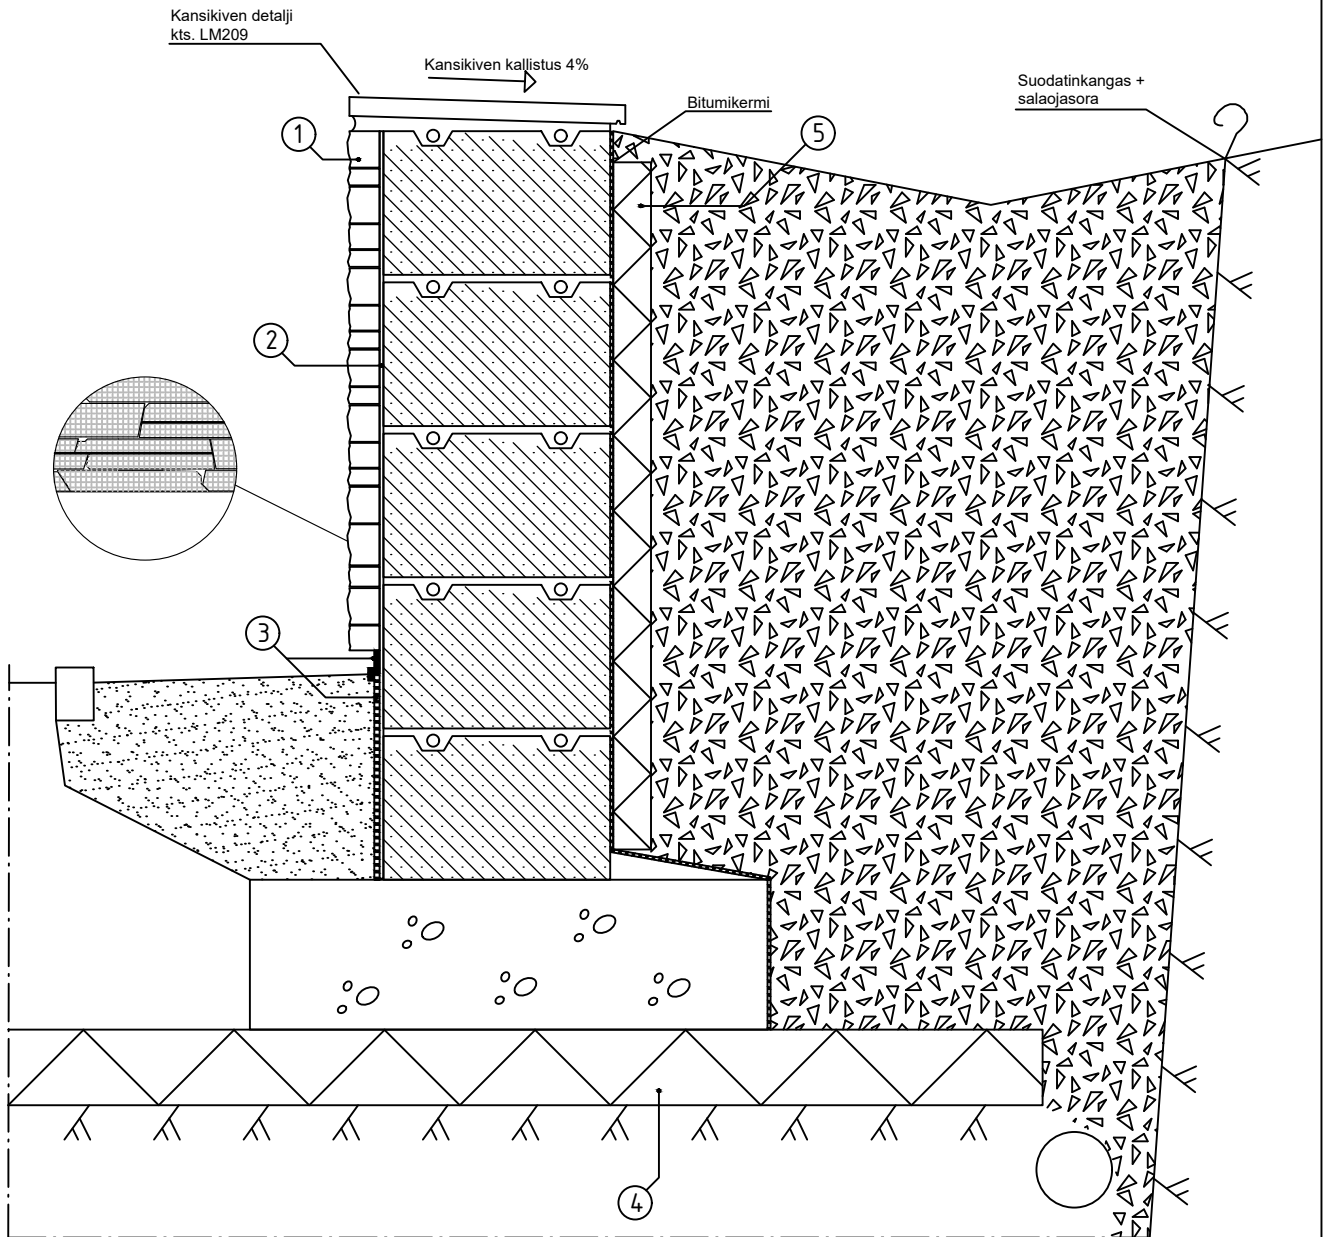

- 1)
Kivenä käytetään Stonegroup Finlanding sahattuja verhoilukiviä
- 2)
Kivet kiinnitetään käyttäen Stonegroup Finlandin hyväksymää kiinnityslaastia
- 3)
Patolevy ja peitelista, kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti
- 4)
Routaeristeenä voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi 100 millimetriä EPS-eristettä
- 5)
Muurin takana routaeristeenä tarvittaessa esimerkiksi 50 millimetriä XPS-eristettä