


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

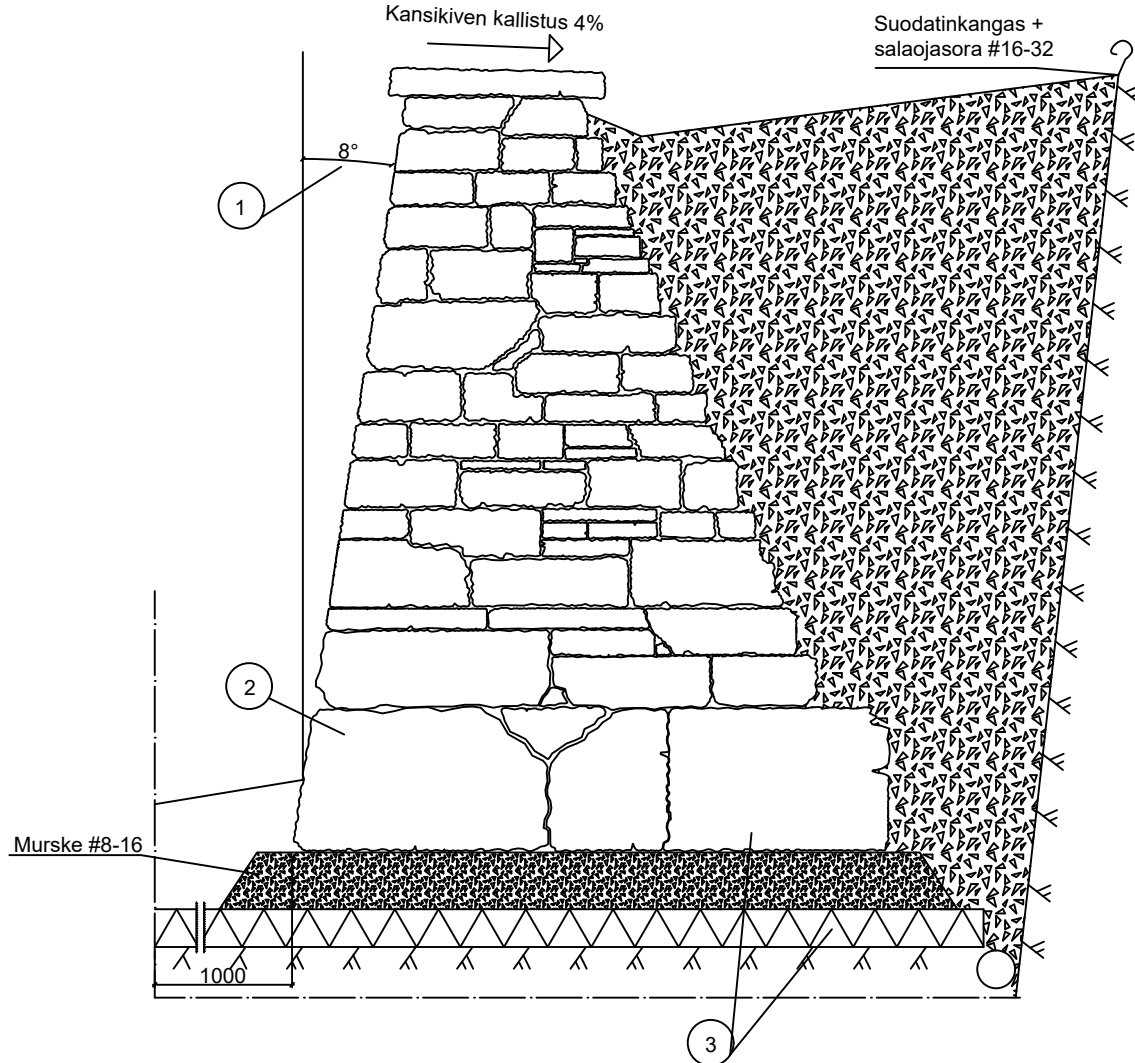

- 1)
Muuri kallistetaan valmistusvaiheessa ~8°.
- 2)
Kivet ladotaan tiiviisti. Alle valikoidaan järeitä kiviä. Päälle valikoidaan parhaimmat ja sileimmät kivet.
- 3)
Alapinnan syvyys riippuu tukimuurin korkeudesta. Tukimuuri tulisi yleensä routaeristää. Kuivaladottu tukimuuri kestää kuitenkin hyvin routaliikkeitä sillä laastia ei käytetä. Routaeristeeksi esim. 100mm EPS.