


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

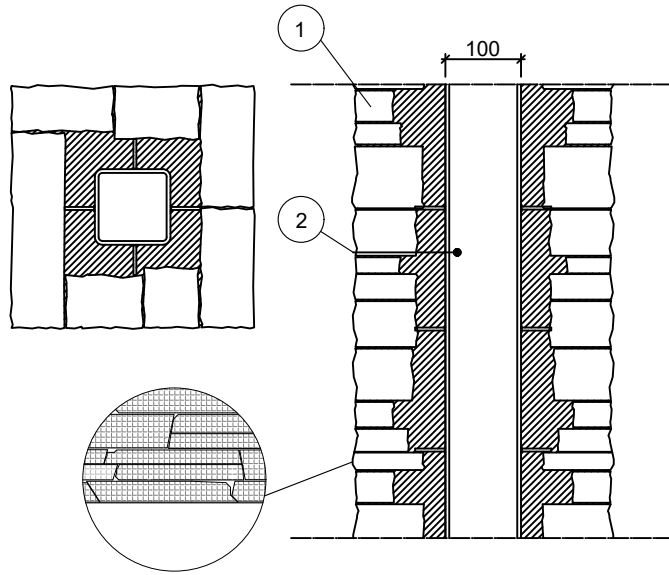

1)  
Kivenä käytetään Stonegroup Finland Oy:n  
muurattavia luonnonkiviä. Kiven syvyys 70-120 mm.

2)  
Ilman saamaa toteutettavan muurattavan  
liuskekivipilarin taakse tulee C30/37 lujuusluokan  
pakkasenkestävä betoni sekä hitsattavat  
terästartunnat pilarista betoniin.

C30/37 lujuusluokan pakkasenkestävänä betonina  
voidaan käyttää Fescon S30 -tuotetta.