


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

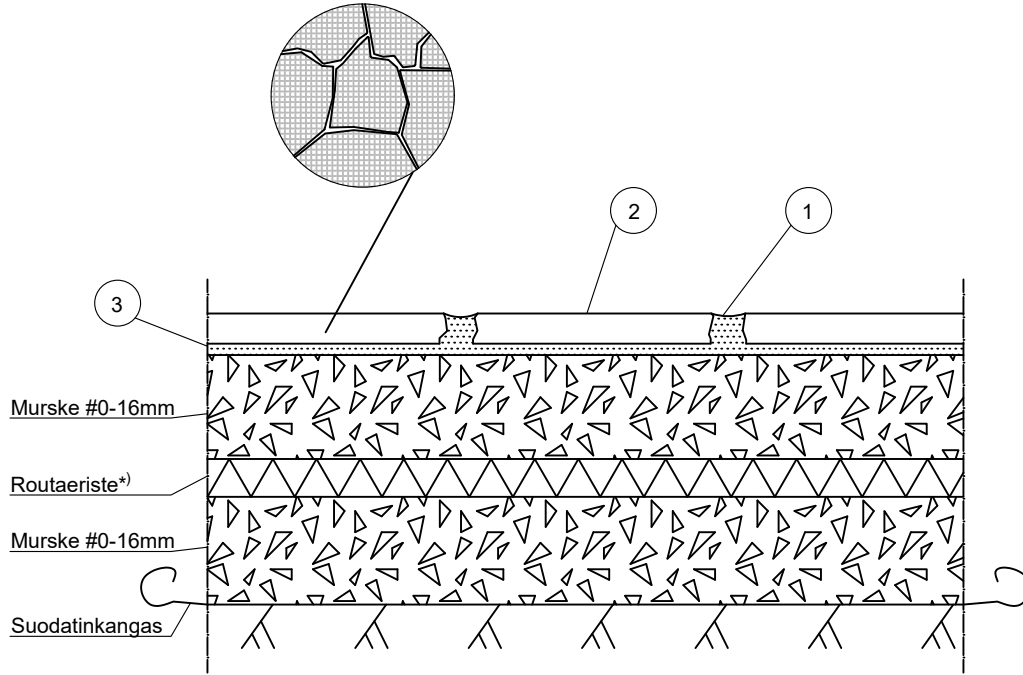

1)  
Kivet saumataan kivituhkalla. Saumaleveys 30-70mm.

2)  
Kiven paksuus: yli 30mm  
Kiven koko: halkaisija vähintään 250mm  
Tasoero kivien välillä: maksimi 15mm

3)  
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja tiivistetylle alustalle. Kivet ladotaan kivituhkan päälle.

\*)Kun kivet saumataan kivituhkalla, kestää kiveys hyvin myös routaliikkeitä. Mikäli käytetään epoksisaumaa, tulee routaliikkeisiin kiinnittää huomiota. Epoksisaumatuissa kiveyksissä suosittelemme kivien asetamista maakosteaan betoniin.

Huom. ei suositella henkilöautolla liikennöityjen alueiden pinnaksi.