


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

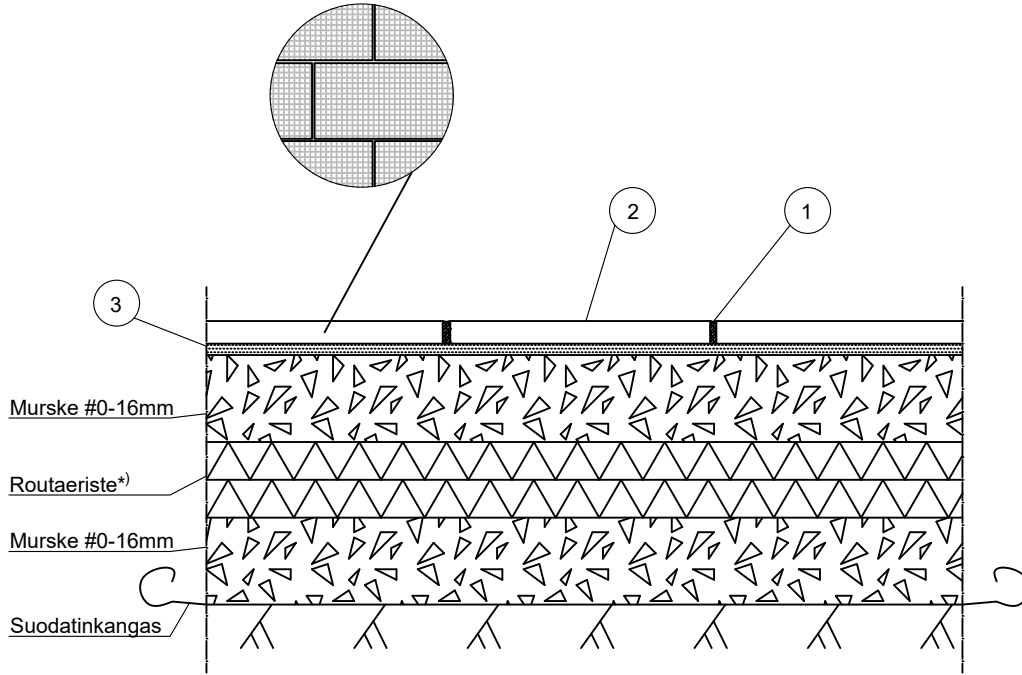

1)
Kivet saumataan epoksipohjaisella erikoissauma-aineella vdw 800. Epoksisäumaa tehtäessä kivien ladonnassa tulee kiinnittää erityishuomiota: kivet eivät saa liikkua, muuten sauma halkeaa. Saumaleveys 8-10mm.

2)
Kiven paksuus: 30mm
Kiven koko: ~300mm*600mm

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja tiivistetylle alustalle. Kivet ladotaan kivituhkan tai #3-6 mm sepelin päälle.

*)Epoksisäumaa käytettäessä tulee routaeristeen paksuutta lisätä. Epoksisäumaa suositellaankin puutarhakiveyksiin routimattomalle maaperälle.

Huom. ei suositella henkilöautolla liikennöityjen alueiden pinnaksi.