


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

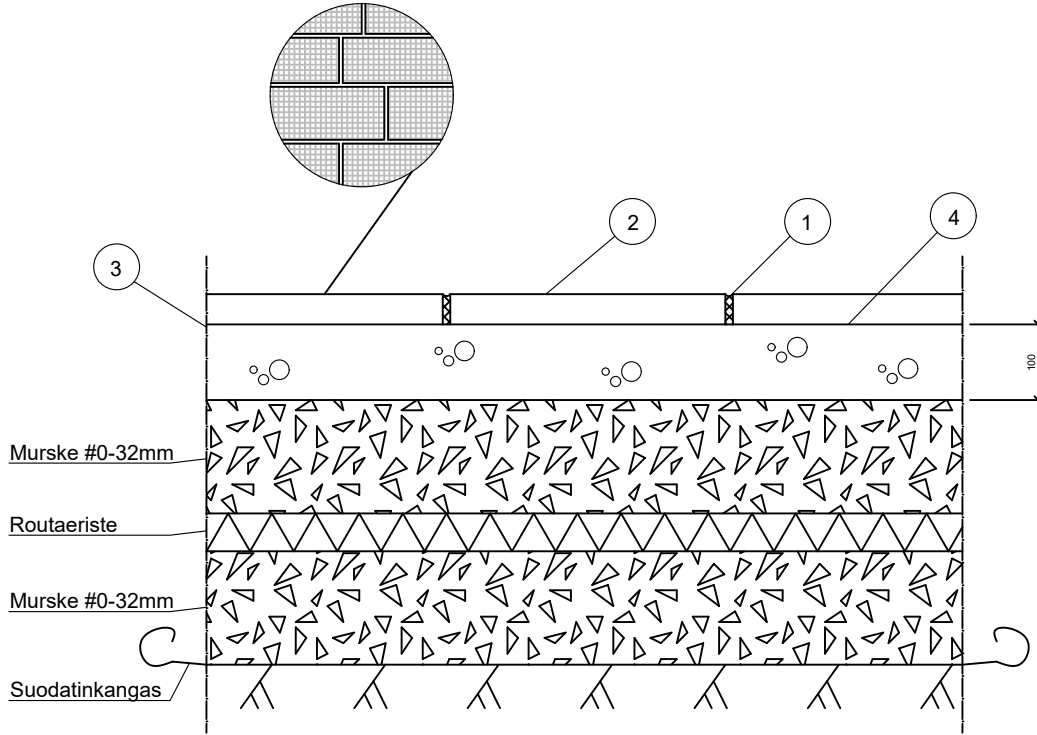

1)
Saumaus Vdw 400 luonnokivisaumauslaastilla. Saumaleveys
8-10 mm. Sauma voidaan tarvittaessa sävyttää.

2)
Kiven paksuus: yli 40mm, paksuus riippuu kiven
taivutusvetolujuudesta
Yleiset kivikoot: 100mm * vapaa
120mm * vapaa
140mm * vapaa
200mm * vapaa

3)
Liuskekivet asennetaan kantavalle ja hyvin tiivistetylle alustalle.
Kivet kiinnitetään maakostean betoniin. Maakostean betonin
määrä tulee olla yli 100 mm

4)
Maakostean betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan
sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtiililinki alla.

Huom. soveltuu henkilöautolla liikennöityjen alueiden pinnaksi.

Sekoitusohje sementtiililinki:
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.