


PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

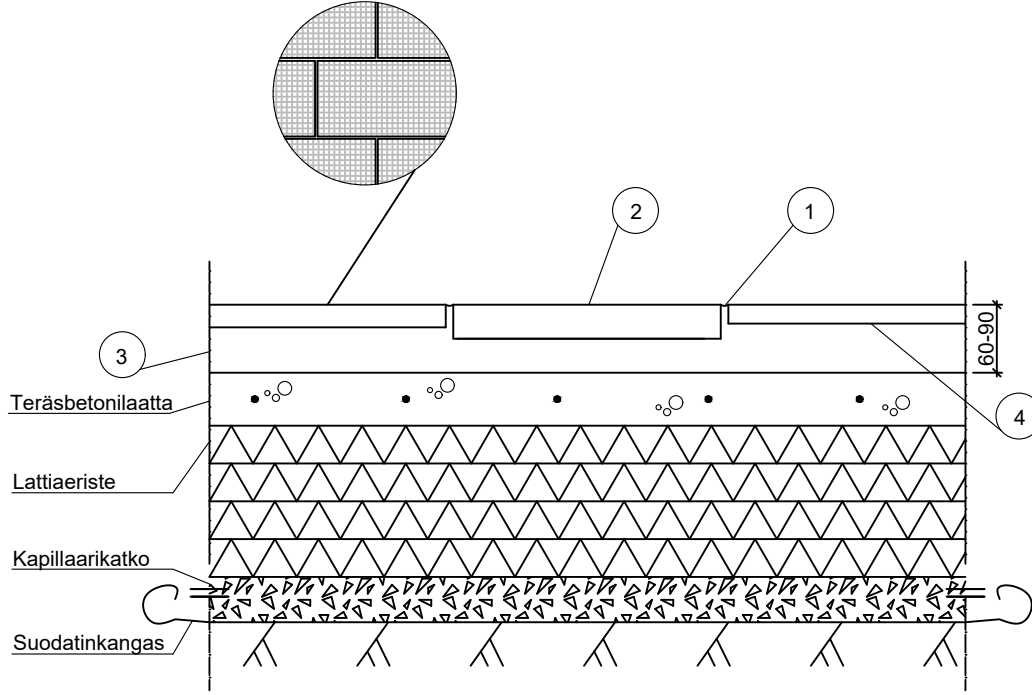

1)
Saumaus VDW 400 laattasaumalaastilla. Sauman leveys riippuu kiven tasaisuudesta. Tyypillisesti sauman tulee olla leveä, sillä käytetään kalibroimatonta kiveä sisälattiassa (~10mm).

2)
Kivenä käytetään Stonegroupin liuskekivilaattaa tai graniittilaattaa.

Kiven paksuus: 20-60 mm

3)
Liuskekivet kiinnitetään C8/10 lujuusluokan maakosteaan betoniin. Kiven ja betonin kokonaispaksuuden tulee olla 90mm.

4)
Maakosteas betonin ja kiven välistä tartuntaa parannetaan sementti-vesi -seoksella. Kts. sementtiililinki alla.

HUOM! Marmorin ja kalkkikiven asennuksessa käytetään erikoislaasta. Ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Sekoitusohje sementtiililinki:
3kg yleissementtiä ja 7 litraa vettä.